

Numer postępowania: RGGIOŚ.271.8.2024

Nazwa zamówienia: „Modernizacja Hydroforni GRUNWALD” Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 6 PGR/2023/4217

Zamawiający: Gmina Grunwald

Użytkownik generujący raport: Jarosław Świniarski

Data wygenerowania: 08-07-2024 10:43

Przed upływem terminu składania ofert

Pytanie techniczne

Data wysłania: 04-07-2024 09:22

Nadawca: METROLOG Sp. z o.o.

Odbiorca: Gmina Grunwald

Treść: Dzień dobry,

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek bezolejowych?
2. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m³ oraz budowę jednego zbiornika o pojemności 100 m³.
3. Jaka jest pojemność istniejącego odstoju wód popłucznych?

Pytanie techniczne

Data wysłania: 03-07-2024 12:30


Nadawca: METROLOG Sp. z o.o.

Odbiorca: Gmina Grunwald

Treść: 1. Zamawiający w PFU przewiduje zaprojektowanie dwóch zbiorników retencyjnych a wykonanie tylko jednego. Wykonanie drugiego zakłada się w osobny zadaniu. Co z płytą fundamentową pod zbiornik? Czy na etapie wykonawstwa należy przewidzieć wykonanie płyty fundamentowej pod jeden zbiornik czy pod dwa?

2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowej opaski wokół obiektu SUW?

Pytania do SWZ



Data wysłania: 26-06-2024 07:18

Nadawca: METROLOG Czarnków

Odbiorca: Gmina Grunwald

Treść: Dzień dobry,
uprzejmie proszę o wprowadzenie zmian do projektu umowy zgodnie z załącznikiem.

Załącznik: Projekt umowy na platformę.doc

Data wysłania: 01-07-2024 14:50

Nadawca: Gmina Grunwald

Odbiorca: METROLOG Czarnków (odczytano: 03-07-2024 12:29)

Treść: Witam.
W załączeniu przesyłamy poprawioną wersję umowy.

Załącznik: Załącznik nr 3 do SWZ - proj. umowy (2).doc


Odpowiedzi na pytania:

Wyjaśnienia do pytań z dnia 03.07.2024 r.:

- Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje wykonania nowej opaski wokół obiektu SUW.
- Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że w PFU przewidziany zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m³, a budowę tylko jednego zbiornika o pojemności 100 m³. Drugi zbiornik będzie wykonany później w drugim zadaniu (drugim etapie) łącznie z płytą fundamentową pod zbiornik i przyłączeniem.

Wyjaśnienia do pytań z dnia 04.07.2024 r.:

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek tłokowych bezolejowych.
- Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m³, a budowę tylko jednego zbiornika o pojemności 100 m³. Drugi zbiornik będzie wykonany później w drugim zadaniu (drugim etapie) łącznie z płytą fundamentową pod zbiornik i przyłączeniem.
- Ad. 3. Pojemność istniejących odstożników wód popłucznych wynosi 10 m³ (4 zbiorniki fi 180 cm, h= 3,00m).

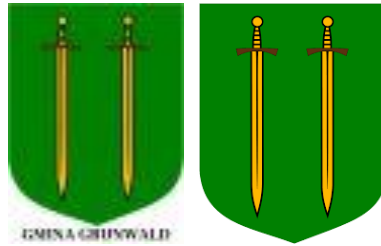

Ponadto Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany do projektu umowy i zamieścił poprawiony załącznik nr 3 do SWZ na platformie marketplanet i ogłoszeniu UZP oraz stronie internetowej bip gminy grunwald.

Odpowiedz i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Wójt Gminy Grunwald

-//-

Jan Kacprzyk